

COMBO-Quick Set®

Purgador eletronicamente temporizado para sistemas de ar comprimido.

O COMBO-Quick-Set é um purgador eletronicamente temporizado, integrado com registro de esfera e filtro “Y”. Sua aplicação típica ocorre em compressores, resfriadores de ar, e reservatórios de ar comprimido.

O sistema integrado Quick Time oferece as seguintes vantagens:

- Painel com seus ajustes baseados em vazão e pressão de operação de ar comprimido, reduzindo a dificuldade de um ajuste otimizado para a purga.
- Sistema integrado de registro de esferas e filtro “Y” reduz a necessidade de pelo menos uma conexão a mais.
- Roscas macho/fêmea que eliminam adaptadores ou luvas extras.



Características Técnicas

- Pressão de operação de até 21 bar
- Válvula de construção anti-bloqueio
- Proteção de pico de energia
- Exclusiva conexão macho/fêmea
- Selos da válvula em Viton
- Grande área de passagem com 4.0mm de orifício
- Peças internas da válvula em aço inoxidável

Principais Vantagens

- Instalação rápida
- Sem possibilidades de bloqueio
- Sistema integrado de válvula de esfera e filtro “Y”
- Disponível em qualquer tensão
- Exclusivo sistema combinado de válvula e registro com sistema rápido de ajuste de purga
- Teste de funcionamento


Instalação rápida!

AVISO

Falha na rotina de purga de sistemas pneumáticos pode levar a resultados catastróficos. Sistemas de ar comprimido podem ser contaminados e a programação de produção pode sofrer atrasos graves – apenas porque uma atividade simples foi negligenciada.

COMBO-Quick Set®

Purgador eletronicamente temporizado para sistemas de ar comprimido.

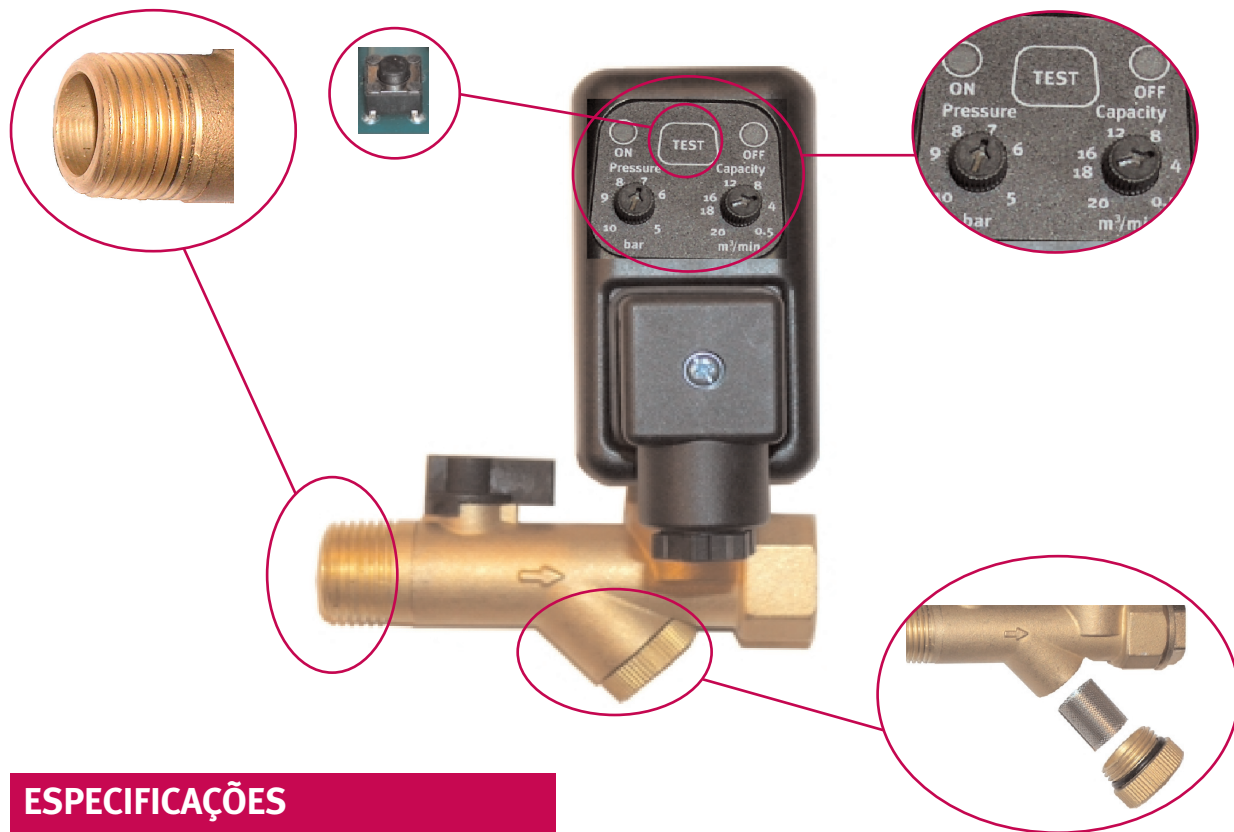

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade máxima do compressor	Ver escala de ajuste
Conexão de entrada	1/2"
Conexão de saída	1/2"
Mínima pressão de operação	0 bar
Máxima pressão de operação	21 bar
Mínima temperatura de operação	2° C
Máxima temperatura ambiente	55° C
Orifício da válvula	4 mm
Tipo de operação da válvula	Ação direta
Selo da válvula	Viton (FPM)
Material do corpo da válvula	Latão
Botão de teste	Sim
Material do corpo do temporizador	ABS (anti chama)
Classe isolamento bobina	Classe H
Conexão DIN	Forma A



JORC É CERTIFICADA ISO 9001:2000



A informação disponibilizada neste catálogo deve ser considerada precisa e confiável. Todavia, nenhuma responsabilidade é assumida pelo seu uso ou pela infração de patentes ou outros direitos, os quais podem ser resultantes do seu uso. Adicionalmente, JORC reserva-se o direito de revisar estas informações sem prévio aviso ou incorrendo em qualquer obrigação.

JORC Industrial BV:

Pretoria straat 28

NL-6413 NN Heerlen

The Netherlands

Tel +31 45 524 24 27

Fax +31 45 524 19 79

E-mail info@jorc.nl

[http:// www.jorc.eu](http://www.jorc.eu)

Seu distribuidor é: