


## Smart Guard® Pro Herkalibratie procedure

⚠ SAFETY ⚠

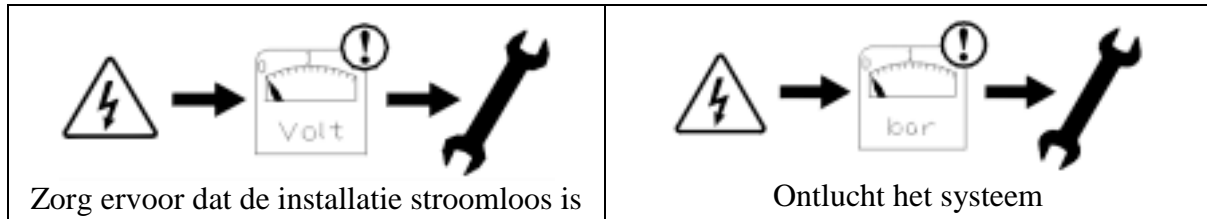

### Herkalibratie uitvoeren in de directe omgeving van de betreffende installatie.

Indien de *SGP* reeds is geïnstalleerd deze dan eerst demonteren alvorens ter plaatse te herkalibreren.



Vul het Smart Guard® Pro reservoir met 120ml water (±half gevuld reservoir).



Sluit de stroom weer aan terwijl u de test knop ingedrukt houdt. Wanneer het lampje begint te branden kunt u de knop los laten. Het kalibratieproces begint dan. Dit zal ongeveer 1 minuut duren!



Wanneer de Smart Guard® Pro klaar is met kalibreren zal het lampje blijven branden. Zorg dat u een opvangbak bij de hand heeft om eventueel het water op te vangen.



De Smart Guard® Pro zal nu beginnen af te tappen. Is dit niet het geval, dan kunt u wat extra water in het reservoir gieten. De Smart Guard® Pro zal dan wel starten met leeglopen.



Als de Smart Guard® Pro ophoudt met aftappen, drukt u dan op de test knop en houdt deze vast totdat het resterende water in het reservoir helemaal is weggevoerd. U kunt nu de unit opnieuw installeren.