

# DISTRIBUTOR

## Distribuidor del condensado de aire comprimido

Aunque el PURO GRAND XTENDER cubre un compresor capacidad de 70m<sup>3</sup>/min, será posible que aplicaciones grandes requieran dos o más separadores de agua/aceite. En estos casos recomendamos que el condensado pase en los varios separadores en la misma cantidad de modo que el flujo se divide y los elementos saturan al mismo tiempo.

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

El DISTRIBUTOR tiene dos 1" entradas y ocho 1/2" salidas.


Una válvula de mantenimiento está incluida lo que permite un servicio del DISTRIBUTOR.

Cuando haya un flujo del condensado demasiado, un **indicador de desbordamiento** flotará por lo que usted tiene una confirmación visual.


La espuma depresurizadora asegura un proceso interno con presión atmosférica y una distribución fiable del condensado en los separadores PURO.

El DISTRIBUTOR se suministra completo con:

- DISTRIBUTOR
- Soporte para montar en la pared
- Tornillos y tacos
- Nivel de burbuja

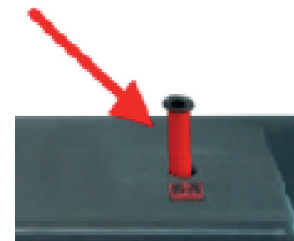

Indicador de desbordamiento

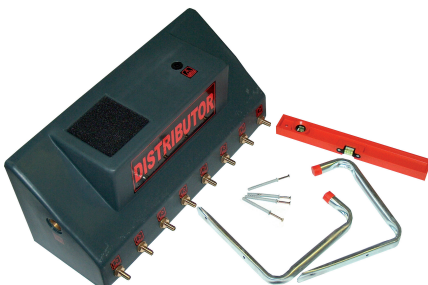

Entrada



Salida y Válvula de mantenimiento

**JORC es ISO 9001:2008 Certificado**

La información proporcionada en este documento se supone precisa y fiable. Sin embargo, no se asume alguna responsabilidad en relación con el uso o violación de patentes o derechos de terceros, derivados de su uso. JORC se reserva, además, el derecho a revisar la información sin previo aviso y sin incurrir en obligación.

**JORC Industrial BV**  
Pretoriastraat 28  
NL-6413 NN Heerlen  
The Netherlands

Tel +31 45 524 24 27  
Fax +31 45 524 19 79  
E-mail [info@jorc.nl](mailto:info@jorc.nl)  
[http:// www.jorc.eu](http://www.jorc.eu)